

Installasjonsmanual
Valid in Norway only / Gjelder kun i Norge.



Firebreather® Takfotventil Ventilation grille with fire protection

Flammehemmende rist laget av rustfritt stål med intumescentstrips for brannbeskyttelse

Brannklasse: EI 30 i henhold til EN 13501-2, jf. RISEFR 030-0310



Flamro Norway AS • Industrivegen 10 • 7652 Verdal • Norge
T +47 994 19 000 • www.flamro.com • norway@flamro.com

Innholdsfortegnelse

Tema	Side
1. Innledende merknader / oversikt	2
1.1. Bruk av instruksjonene	2
1.2. Sikkerhetsinstruksjoner	2
2. Produktdokumentasjon.....	3
3. Testmetoder og standarder / sertifikater.....	3
4. Produkt.....	3
5. Monteringsanvisning	4

1. Innledende merknader / oversikt

1.1. Bruk av instruksjonene

Før du begynner arbeidet, les denne monteringsanvisningen i sin helhet. Vær spesielt oppmerksom på de følgende sikkerhetsinstruksene. Godkjenningssinnehaveren fraskriver seg ethvert ansvar for skader som oppstår som følge av manglende overholdelse av disse instruksjonene. Illustrasjoner er kun ment som eksempler. Det faktiske monteringsresultatet kan se annerledes ut.

Med mindre annet er oppgitt, er alle lengder oppgitt i millimeter (mm). Det tas forbehold om feil, trykkfeil og endringer. All informasjon i dette dokumentet gjenspeiler gjeldende teknisk nivå eller, hvis relevant, kravene i gjeldende standard på trykktidspunktet (25.03.25). All informasjon i dette dokumentet viser til beste tilgjengelige praksis på tidspunktet for utarbeidelsen, eller den gjeldende versjonen av standarden.

På forespørsel stiller Flamro gjerne til disposisjon det aktuelle juridiske og tekniske rammeverket samt produsentspesifikasjoner for hvert enkelt tilfelle.

1.2. Sikkerhetsinstruksjoner

Personlig verneutstyr (PVU)



Bruk verneklær og sklisikre sko.



Bruk vernebriller eller sikkerhetsbriller.



Bruk arbeidshansker.

Firebreather® Takfotventil

2. Produktdokumentasjon

RISEFR 030-0310

3. Testmetoder og standarder / sertifikater

EN 1364-5:2017	Brannmotstandstester for ikke-bærende bygningsdeler - lufteventiler
EN 1363-1:2020	Brannmotstandstester - Del 1: Generelle krav
EN 1363-2:1999	Brannmotstandstester - Del 2: Alternative og tilleggsprosedyrer


4. Produkt

Firebreather® Takfotventil	
Art. no.	GRIVEV75570230
består av:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 stk. treramme med intumescent (av typen Flexilodice) (L × B × H = 178 mm × 516 mm × 75 mm) • 1 stk. ramme i rustfritt stål (AISI 304) med to stk. nettinginlegg i rustfritt stål (L × B × H = 230 mm × 570 mm × 77 mm)
Effektivt ventilasjonsareal:	30%




5. Monteringsanvisning

1. Forbered utskjæringen av raftekledningen.
(anbefalt utsparing: 185 mm × 525 mm ±2 mm).

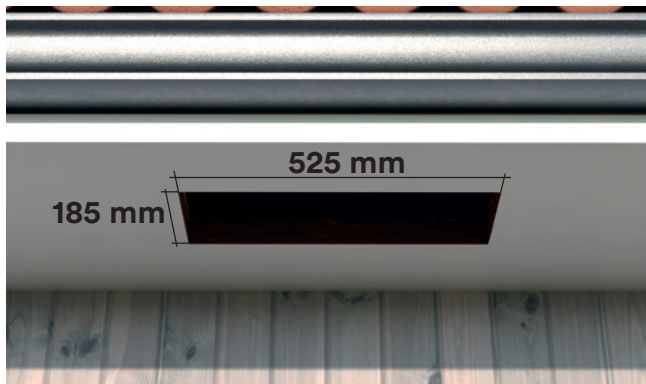

2. Monter spikerslag mellom taksperrere
(anbefalt dimensjon spikerslag: ≥ 25 mm (B) × 45 mm (H),
inkulvert raftekledning)

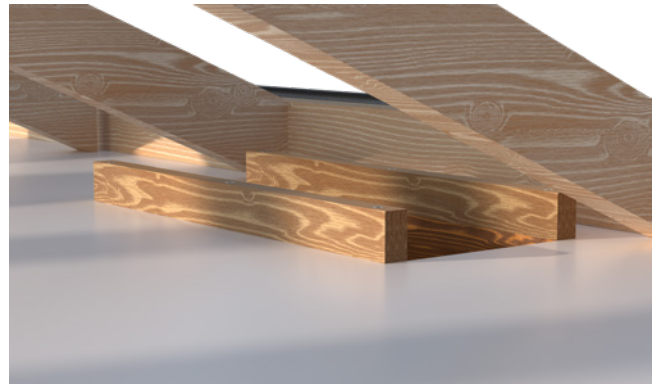

3. Firebreather® Takfotventil plasseres opp i utsparing fra
undersiden.



4. Firebreather® Takfotventil festes med 4 medfølgende
skruer (skruelengde: 50 mm)



MERK:
Firebreather® Takfotventil må ikke overmales da det vil redusere luftgjennomstrømningen.

