



FireFree® Støbeplade



FireFree® Støbeplade er en ubrandbar stenuldsplade, som fungerer som støbeplade for FireFree® B280 Brandgips.


FireFree® B280 Brandgips anvendes til lukning af tekniske installationer, som bryder brandklassificerede vægge og

etagedæk. FireFree® B280 Brandgips anvendes til brandsikring af gennemføringer med kabler, kabelbakker, plast-, komposit-, kobber- og stålør, med eller uden rørisolering.

FireFree® Støbeplade	Data
Vare nr.	10801
EAN nr.:	57056730002874
Plade dimensioner	1200 x 600 mm
Dimesionsstabilitet	≤1%
Pladetykkelse	50 mm
Densitet	170 kg/m ³
Brandklassifikation	A1 - EN13162:2012 + A1:2015 (EN13501-1)
Brandbarhed	Ubrandbart materiale
Varmekonduktivitet	0,038 W/mK - EN 13162:2012 + A1:2015
Vandabsorbtion, korttid WS	≤1kg/m ²
Vandabsorbtion, langtid WL	≤3kg/m ²



FireFree® B280 Brandgips.
Sæk af 20 liter.

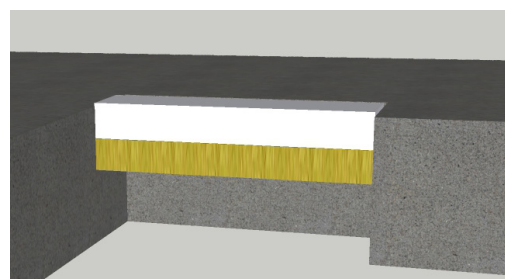

50 mm FireFree® B280 Brandgips støbt på 50 mm FireFree® Støbeplade