


## FireFree® brandkamserstatning

FireFree® Brandkamserstatning anvendes til brandsikring af tagkonstruktioner langs brandsektionsvæggen, som alternativ til brandkam. FireFree® Brandkamserstatning beskytter således mod horisontal brandspredning over tage fra én brandsektion til en anden.

FireFree® Brandkamserstatning er en præaccepteret løsning, testet iht. 13381-4 og klassificeret iht. 13501-1 og 13501-2. FireFree® Brandkamserstatning giver 60 minutters brandbeskyttelse.

Ved énsidig brandkamserstatning på 60 minutter, monteres FireFree® Brandkamserstatning på stålprofiler S25/85 i en bredde af 1000 mm ud fra væggen. Ved to sidig brandkamserstatning, monteres tilsvarende på den anden side af væggen.

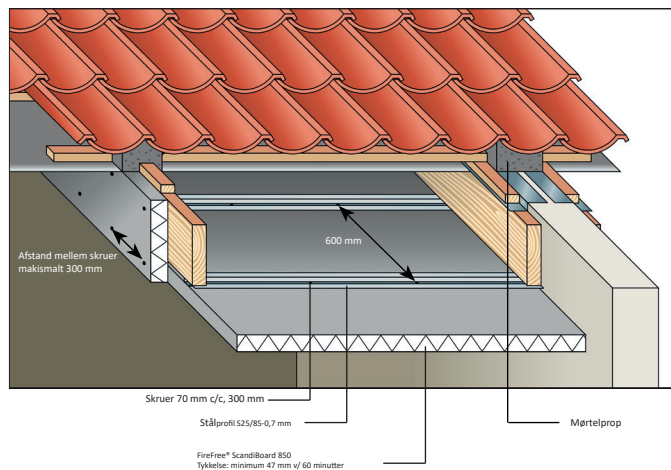

### Montering

Som det fremgår af skitsen herover monteres FireFree® Brandkamserstatning på undersiden af tagspærene (1) og på ydersiden (2) af de bærende konstruktionsdele. FireFree® Brandkamserstatning skæres med rundsav med fintandet klinge eller stiksav, hvor der er behov for specielle udskæringer. Kanterne kan raspes eller slibes og pladerne samles med skruer. Mellem undersiden af tagsten og overside af tagspæret placeres en prop af mørtel. Ligeledes placeres en prop af mørtel mellem oversiden af brandsektionsvæggen og undersiden af tagsten.

### 60 minutters brandbeskyttelse

Varenr.	DB nr.	Varenavn	Tykkelse	Pladestørrelse	Areal m <sup>2</sup>	Klassifikation	Vægt
41047	2298390	FireFree® Brandkamserstatning	47 mm	1000x1220 mm	1,22	K <sub>2</sub> 60	11,75 kg/m <sup>2</sup>



### Produktfakta

- Letvægtsløsning med god isoleringsevne
- Høj stabilitet i produktet
- Skruefast
- Miljøvenlig og pH neutral
- Testet iht. DS/EN 13381-4
- Meget lav temperaturstigning ved brand
- Let at håndtere og montere
- Ingen vækstbetingelser for skimmelsvamp
- Ingen underkonstruktion nødvendig
- Ét lag = hurtig montage

