




Ydeevnedeklaration (DoP)

FireFree 250 Brandmørtel

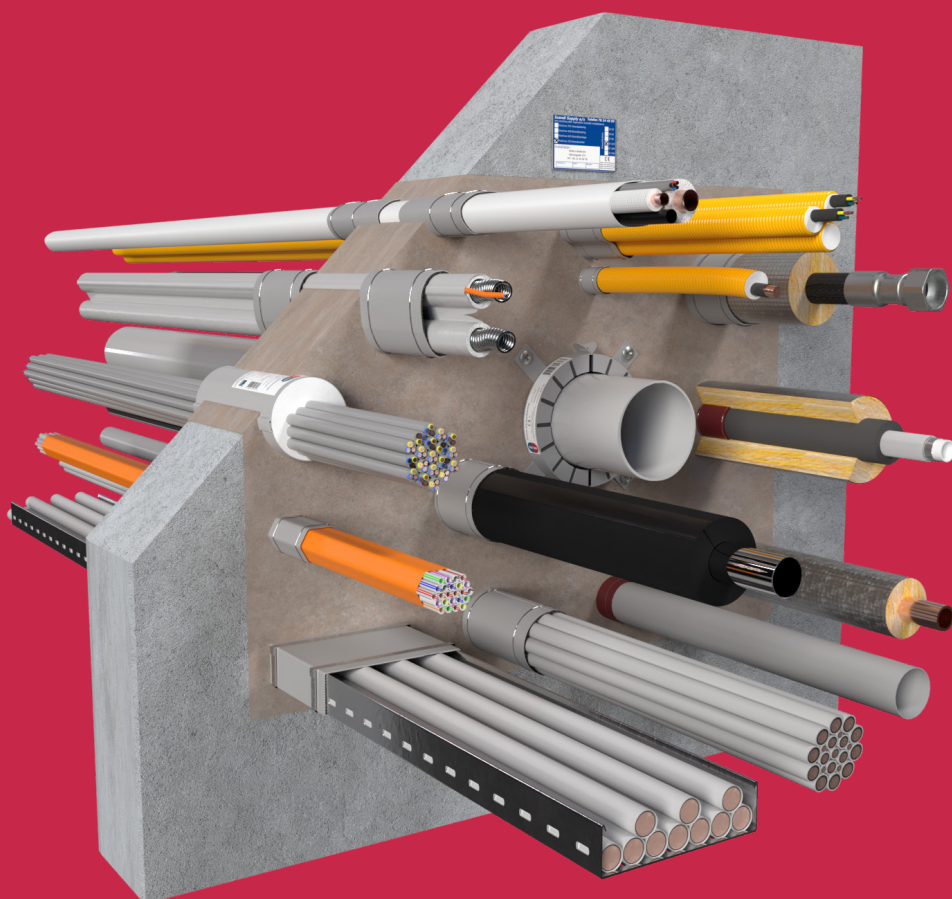

1.	Unik identifikationskode for produkttypen	FireFree 250 Brandmørtel
2.	Fabrikant	Scandi Supply A/S, Energivej 2, 5492 Vissenbjerg
3.	Anvendelsesformål	At genetablere brandmodstandsevnen i brandklassificerede bygningsdele hvor disse er blevet gennembrudt af installationer.
4.	System til vurdering og verifikation af ydeevnebestandighed	AVCP-System 1
5.	Vurderingsgrundlag	EAD 350454-00-1104
6.	Europæisk teknisk vurdering	ETA-25/0498, dateret 2025/05/30
7.	Teknisk vurderingsorgan	ETA-Danmark A/S, Nordhavn
8.	Notificeret organ	0761
9.	Deklareret ydeevne*	

*Væsentlige kendetegn	Ydeevne	Tekniske specifikationer
Mekanisk styrke og stabilitet (BWR 1)		
NPD	NPD	
Brandsikring (BWR 2)		
Reaktion på brand	Klasse A1 (DIN 13501-1)	
Brandmodstandsklasse	≤EI 240	
Hygiejne, sundhed og miljøbeskyttelse (BWR 3)		
Luftgennemtrængelighed	NPD	
Vandgennemtrængelighed [m/s]	NPD	
Indhold, emission og/eller frigivelse af farlige stoffer	IA1: Produkt med direkte kontakt med indeluften	
	SVOC: efter 3 dage ≤ 0,005 mg/(m ³); efter 28 dage ≤ 0,005 mg/(m ³)	
	VOC: efter 3 dage ≤ 0,005 mg/(m ³); efter 28 dage ≤ 0,005 mg/(m ³)	EAD 350454-00-1104
Sikkerhed og barrierefrihed (BWR 4)		
Styrke over for stød/bevægelse [N/m ²]	NPD	
Klæbeevne	NPD	
Robusthed	Anvendelseskategori type Z ₁	
Støjbeskyttelse (BWR 5)		
Luftlydisolation [Rw]	Rw (C;Ctr) = 42(-1;-5) dB	
Energibesparelse og termisk beskyttelse (BWR 6)		
Termiske beskyttelsesegenskaber	NPD	
Vanddampdiffusionskoefficient μ [μ]	<15,7 (LiCl-løsning vedr. fugtighed 12,4%)	
Vanddampdiffusionskoefficient μ [μ]	<15,6 (KNO ₃ -løsning vedr. fugtighed 93,2%)	
Bæredygtig udnyttelse af naturressourcer (BWR 7)		
NPD	NPD	

Ydeevnen af det produkt, for hvilket ydeevnedeklarationen er udstedt, svarer til den deklarerede ydeevne. Ovennævnte fabrikant er eneansvarlig for at udarbejde ydeevnedeklarationen i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011.

Vissenbjerg 2025/06/20

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Teknisk chef
Rasmus Brylle



Fabrikantens specifikationer vedrørende brug og installation skal overholdes.
Denne ydeevnedeklaration er tilgængelig online www.scandisupply.dk